



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 54639

Θεσσαλονίκη 01.10.2021
Α/Α : 1140

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Άννα Ναλμπάντη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

Προς :
Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για:

Διαμόρφωση ράμπας πρόσβασης στο ΚΕΠΕ σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεχνική περιγραφή.

Ο τρόπος πληρωμής να διευκρινίζεται στην προσφορά ότι θα είναι επί πιστώσει.

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο email: ereyna.agoras@theagenio.gov.gr, έως τις **08-10-2021**.

. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε αρνητική απάντηση!

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 – 898895 κα Μαρία Μιχελή , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η συντάκτρια

Α. Ναλμπάντη

ΦΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές διαμόρφωσης ράμπας πρόσβασης στο Κέντρο Προληπτικού Ελέγχου


Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει τη διαμόρφωση κεκλιμένης ράμπας στην είσοδο του ΚΕΠΕ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση της υφιστάμενης θύρας και την διαμόρφωση ράμπας για την βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα. Αναλυτικά θα γίνουν:

- Αποξήλωση του εξωτερικού κουφώματος.
- Κατασκευή νέου εξωτερικού κουφώματος αλουμινίου λευκού χρώματος στη νέα θέση. (Σκαρίφημα 1)
- Ο σκελετός του νέου κουφώματος θα κατασκευαστεί από μεταλλικό πλαίσιο
- Τα πλαϊνά τμήματα του κουφώματος θα επενδυθούν με πάνελ αλουμινίου
- Το άνω τμήμα του κουφώματος αλουμινίου θα περιλαμβάνει σταθερό υαλοπίνακα (φεγγίτης)
- Προμήθεια και εγκατάσταση θύρας ασφαλείας διαστάσεων 1,00μΧ2,05μ. Η θύρα θα είναι λευκού χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας. Στην θύρα θα περιλαμβάνεται κλειδαριά ασφαλείας και μπάρα πανικού. Στην προσφορά θα κατατεθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της θύρας
- Αποξήλωση του υφιστάμενου δαπέδου σε όλο το πλάτος της εισόδου και σε μήκος 2,90μ
- Διαμόρφωση ράμπας με κλίση περίπου 7% σύμφωνα με το σχέδιο
- Η επίστρωση της ράμπας θα γίνει με τσιμεντοκονία αντιολισθητική
- Στην πλευρά της θύρας που οδηγεί προς το κλιμακοστάσιο και θα δημιουργηθεί «σφήνα» λόγω της ράμπας, θα τοποθετηθεί σήμανση για την αλλαγή του ύψους του επιπέδου.

Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών και ακριβή μέτρηση των διαστάσεων. Τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου που απαιτούνται για τις εργασίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα προϊόντα καθαίρεσης και υπόλοιπων άχρηστων υλικών από το χώρο μετά το πέρας της εργασίας.


Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνης ή οσμές στο υπόλοιπο κτίριο και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Την ευθύνη για την τήρηση αυτών των μέτρων θα φέρει ο ανάδοχος των εργασιών, ώστε να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών και των διερχομένων. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.

ΠΡΟΣΒΛΗΜΑΤΙΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ
ΚΕΙΤΕ
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ 47

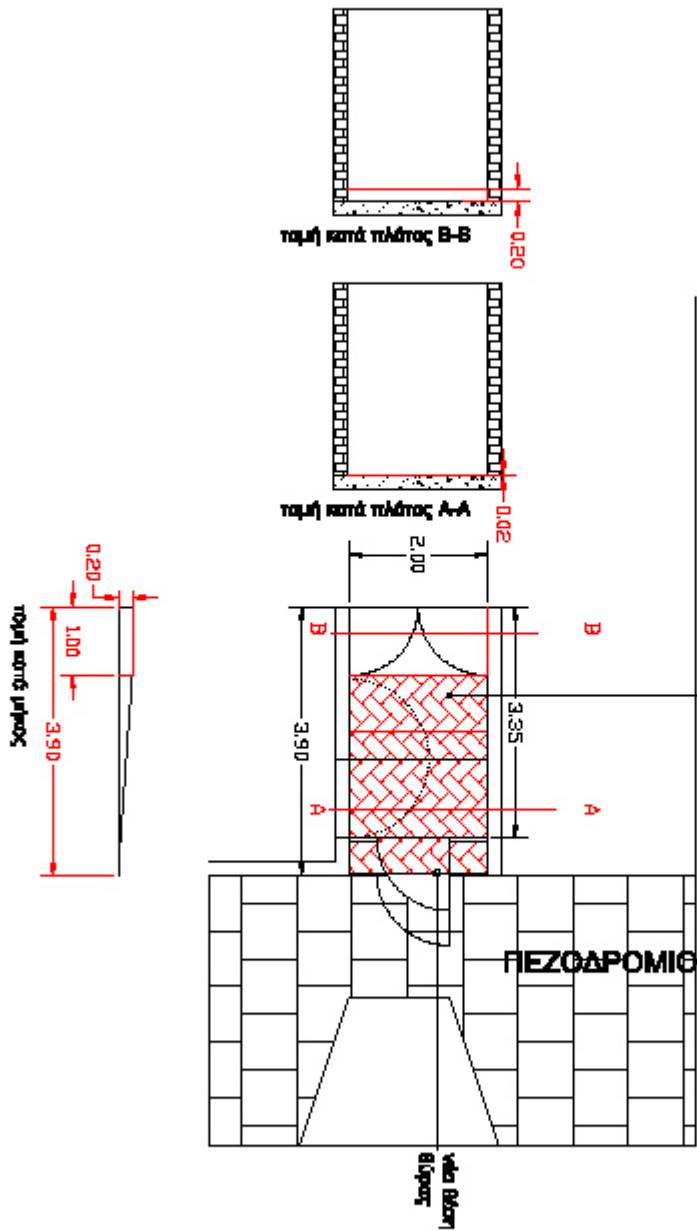

ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ

Σχέδιο 1

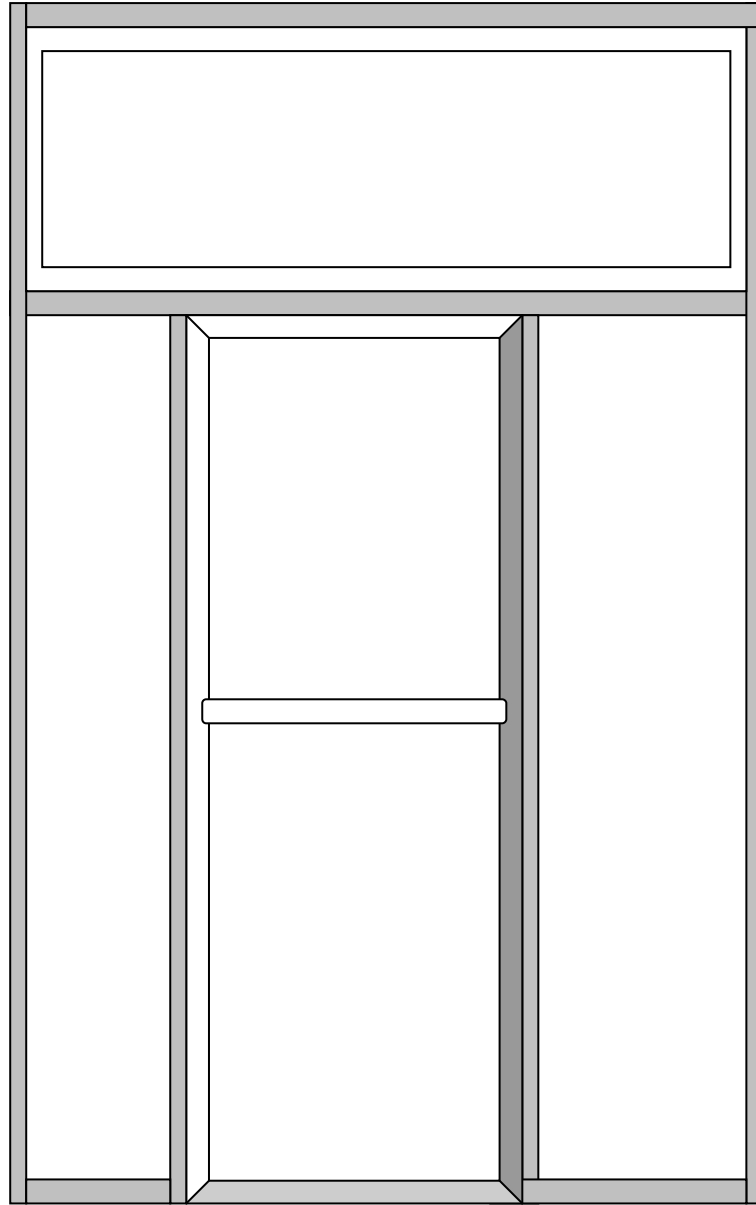

Σκαρίφημα 1