


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση ερμάρια αποδυτήριων στο τμήμα της αιμοδοσίας του 1^{ου} ορόφου όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά :

- Μοριοσανίδα υψηλής πάχος 18 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σε απομίμηση ξύλου πάχους 0,3 mm και χαρτοσμαλτίνη για την πλάτη. Η απόχρωση της μελαμίνης θα είναι γκρι ανοιχτό. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία χοντρό PVC 2 mm.
- Τα ράφια θα φέρουν τις στηρίξεις τους. Τα πορτάκια θα έχουν πόμολα και κλειδαριές.
- Το σύστημα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της κατασκευών θα πρέπει να εξασφαλίζει σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής.

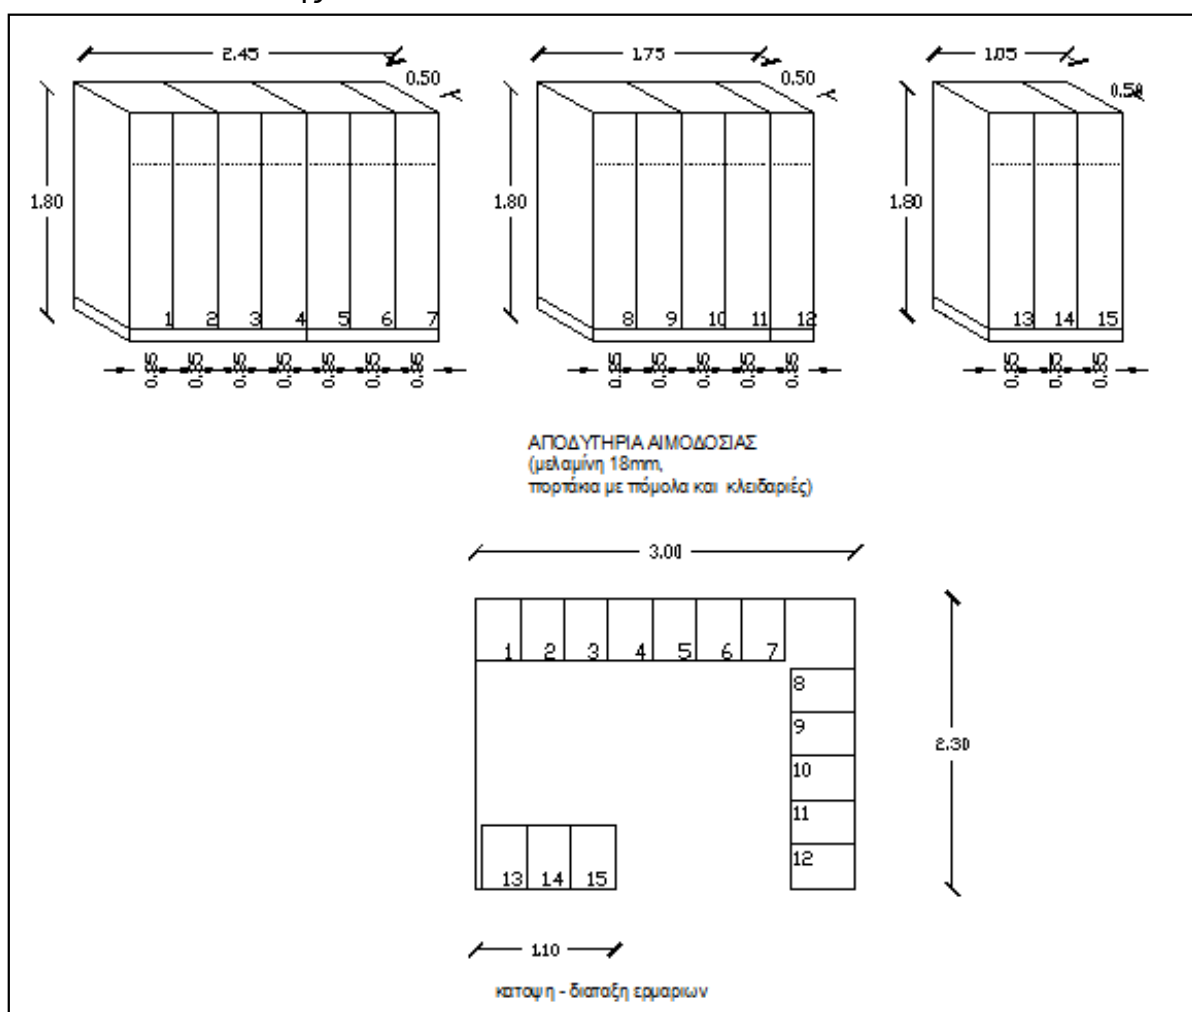



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών, μεταφοράς, του χώρου τοποθέτησης και ακριβή μέτρηση των διαστάσεων.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά από το χώρο μετά το πέρας της εργασίας.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνες ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.

Στο αντικείμενο πληρωμής περιλαμβάνονται τα υλικά, μικροϋλικά, η εργασία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, είτε αναφέρεται στην περιγραφή αυτή είτε όχι και η οποία είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών.

Οι εργασίες θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.