


## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαρίου αποθήκευσης υγειονομικού υλικού στο χώρο νοσηλείας του 3<sup>ου</sup> ορόφου όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

### Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά :

- Μορισσανίδα υψηλής πάχους 18-25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σε απομίμηση ξύλου πάχους 0,3 mm και χαρτοσφαλτίνη για την πλάτη. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία χοντρό PVC 2 mm.
- Τα ράφια θα φέρουν τις στηρίξεις τους.
- Το σύστημα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της κατασκευών θα πρέπει να εξασφαλίζει σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής.

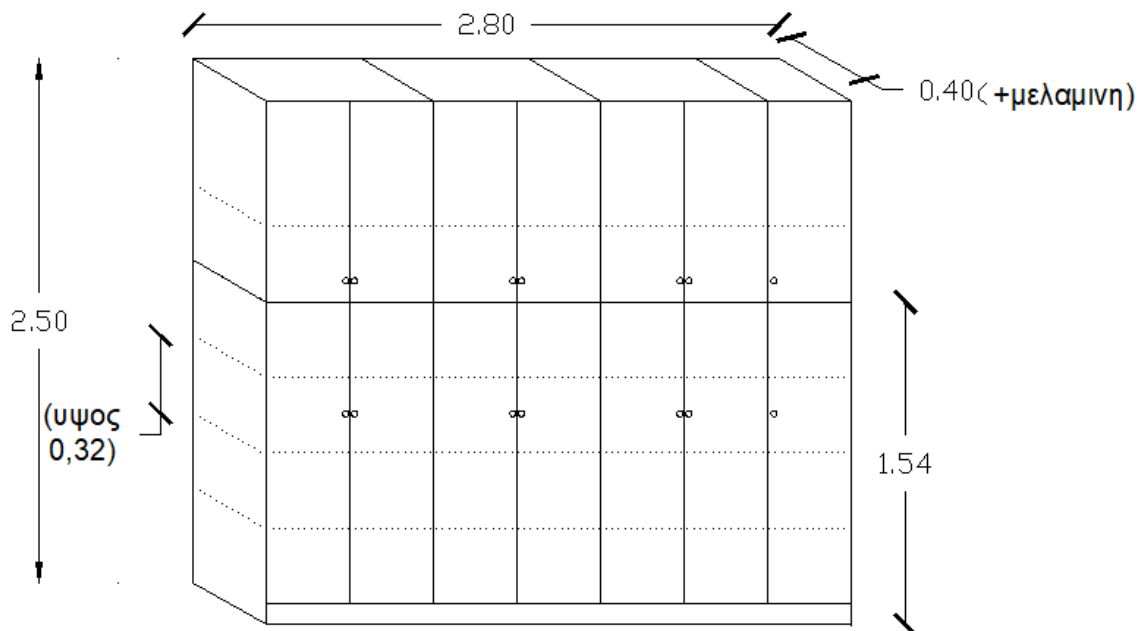

ΕΡΜΑΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
3ος ΑΚΤΙΝ/ΠΝΕΥΜ  
(μελαμίνη 18mm σε λευκό χρώμα,  
πορτάκια με κλειδαριές)



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών, μεταφοράς, του χώρου τοποθέτησης και ακριβή μέτρηση των διαστάσεων.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά από το χώρο μετά το πέρας της εργασίας.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόρες ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.

Στο αντικείμενο πληρωμής περιλαμβάνονται τα υλικά, μικροϋλικά, η εργασία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, είτε αναφέρεται στην περιγραφή αυτή είτε όχι και η οποία είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών.

Οι εργασίες θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.