

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει τη διαμόρφωση των γραφείων στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής στο ισόγειο του νοσοκομείου πτέρυγα Γ'.

Αναλυτικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν :

- Αποξηλώσεις της υφιστάμενης ψευδοροφής ορυκτών ινών στους χώρου ΑΒΓΔ (σχέδιο 1)
- κατασκευή νέας ψευδοροφής γυψοσανίδας στην οροφή επιφανείας 22 τμ περίπου στις εργασίες περιλαμβάνονται:
 1. τοποθέτηση στρωτήρων περιμετρικά στον τοίχο
 2. τοποθέτηση καναλιών για οροφή -ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 3. Τοποθέτηση μονωτικού υλικού, πετροβάμβακα ή ορυκτοβάμβακα
 4. Τοποθέτηση γυψοσανίδας
 5. Τοποθέτηση ταινίας αρμολόγησης
 6. Αρμολόγηση επιφανειών
- Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) εξωτερικών ανοιγοανακλινόμενων κουφωμάτων αλουμινίου των παρακάτω διαστάσεων :
 - 1,25μΧ1,10μ (διπλό ανοιγοανακλινόμενο)
 - 1,10μΧ1,15μ (διπλό ανοιγοανακλινόμενο)

Αναλυτικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων είναι τα εξής:

1. Το κράμα θα είναι AlMgSi (EN AW 6060) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 573-3
2. Η ηλεκτροστατική βαφή θα πραγματοποιείται σε μονάδα που εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001, και να κατέχει το σήμα QUALICOAT.
3. Θα διαθέτει θερμοδιακοπή με πολυαμίδια πάχους τουλάχιστον 24 χλστ
4. Θα τοποθετηθούν διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες 4-15-5
5. Θα περιλαμβάνονται εξωτερικά στοράκια σε γκρι απόχρωση
6. Τα κουφώματα θα διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας multilock δίφυλλου
7. Το ανοιγόμενο φύλλο θα διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης
8. Η απόχρωση των κουφωμάτων θα είναι λευκού χρώματος.
9. Θα τοποθετηθούν ανοιγόμενες σίτες κατακόρυφης κύλισης


10. Να κατατεθούν με την προσφορά τα φυλλάδια του προσφερόμενου προϊόντος

➤ Βαφή του χώρου, στις εργασίες βαφών περιλαμβάνεται στοκάρισμα όπου απαιτείται και δύο χέρια βαφή με οικολογικές αντιμικροβιακές βαφές κατάλληλες για νοσοκομείο, τα υλικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η απόχρωση θα υποδειχθεί από χρωματολόγιο που θα προσκομίσει ο ανάδοχος.

➤ Οι ηλεκτρολογικές εργασίες περιλαμβάνουν τα εξής:

Θα γίνει αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών παραβολικού κατόπτρου και θα τοποθετηθούν νέα τύπου panel led με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Για την τοποθέτησή τους θα διαμορφωθεί κατάλληλα η ψευδοροφή.

- Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :230V/AC
- Ισχύς (W) :40W -50W
- Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K
- Γωνία δέσμης φωτός : >110°
- Διάρκεια Ζωής : τουλάχιστον 30.000 ώρες
- Απόδοση σε Lumen (lm) : τουλάχιστον 4,500 lm
- Βαθμός Στεγανότητας : IP40
- Ενδείξεις CE & ROHS
- Αποδοτικότητα lm / W : >100
- Συντελεστής Άεργου Ισχύος : > 0,90
- Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης CRI (Ra) :>80
- Τύπος Led : SMD
- Ενεργειακή Κλάση :A+
- Διαστάσεις :
- Ύψος :595mm
- Μήκος :595mm
- Πλάτος : έως 20 mm

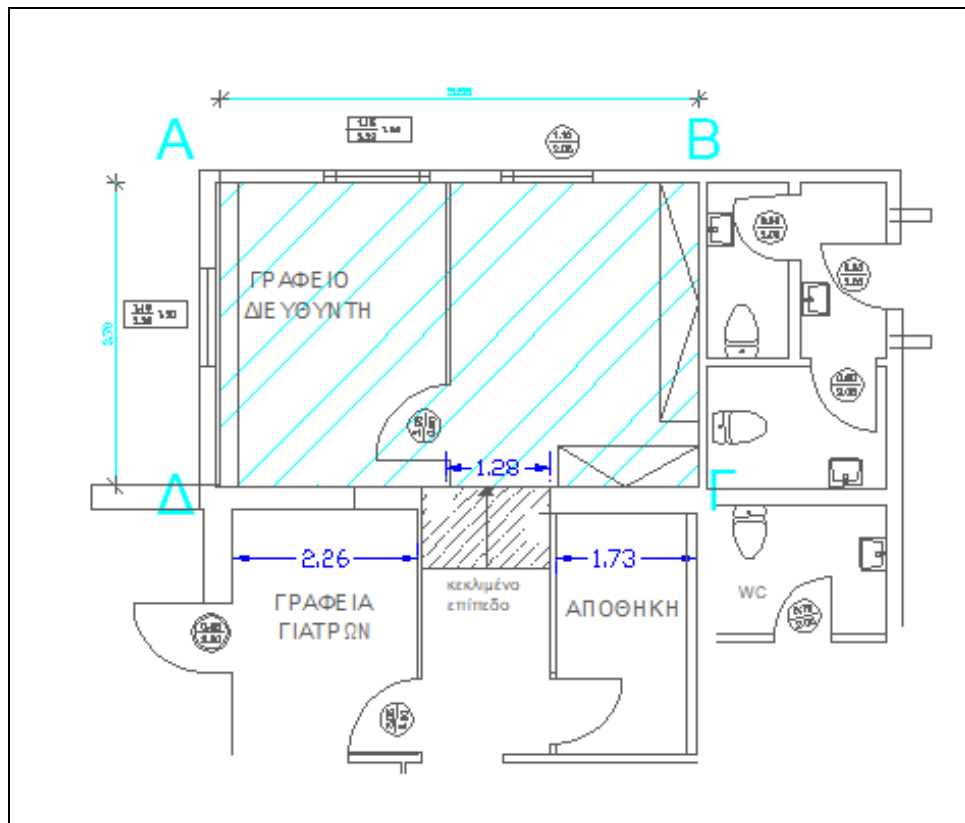

Σχέδιο 1

Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών και να κάνουν ακριβείς μετρήσεις για την εκτίμηση των υλικών. Όλα τα παραπάνω υλικά, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός τριών ημερών κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνες ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Υποχρεωτικά κατά την φάση των καθαίρέσεων θα ληφθούν μέτρα ειδικά (π.χ. χοντρό νάυλον) για τον αποκλεισμό του χώρου. Η αποκομιδή όλων των προϊόντων καθαίρέσεων θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Η μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα σε ώρες που δεν θα διαταράσσει τη λειτουργία του Τμήματος. Την ευθύνη για την τήρηση αυτών των μέτρων θα φέρει ο ανάδοχος των εργασιών, ώστε να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.