

## Τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει επισκευές στα δάπεδα των εξωτερικών χώρων στη ΜΗΝ Κούρκουλος και στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου. Αναλυτικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν:

1. την επέκταση της ράμπας εισόδου του ασθενοφόρου στην είσοδο εκτάκτων περιστατικών στη ΜΗΝ (σκαρίφημα 1). Οι διαστάσεις της κατασκευής συνολικά είναι 7,00 μ X 3,00μ χ 0,20μ περίπου σύμφωνα με το σκαρίφημα. Η εργασία περιλαμβάνει σκυροδέτηση πλάκας σε συνέχεια της ράμπας με κλίση και επικάλυψη με πλάκες πεζοδρομίου 40x40 με ψηφίδα σε ίδια απόχρωση με τις υφιστάμενες
2. τη διαμόρφωση ράμπας στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου στην περιοχή του ανελκυστήρα απορριμμάτων (σκαρίφημα 2 &3). Η εργασία περιλαμβάνει:
  - την αποκατάσταση της ράμπας(σκαρίφημα 2) με ενισχυμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα διαστάσεων περίπου 0,80μX 1,50μ και
  - τη διαμόρφωση κρασπέδου (σκαρίφημα 2), με έτοιμο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, διαστάσεων 2,00μX0,20μ ύψους 0,40μ. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Πριν την εφαρμογή του επισκευαστικού υλικού προηγείται διαβροχή του υποστρώματος
  - τη διαμόρφωση δύο τμημάτων κρασπέδων (σκαρίφημα 3) διαστάσεων 0,20x0,50x0,30μ με έτοιμο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Στα άκρα του θα τοποθετηθούν οδηγοί μεταλλικοί για την εφαρμογή μεταλλικού διαφράγματος
  - την κατασκευή μεταλλικού διαφράγματος διαστάσεων 0,25x1,80μ. Η κατασκευή θα αποτελείται από λαμαρίνα αλουμινίου λευκή πάχους 1χλστ και στην στέψη της θα διαθέτει δύο χειρολαβές.
3. την αποκατάσταση των επιχρισμάτων στη θέση του αρμού της περιμετρικής τοιχοποιία στην περίφραξη επί της Θεαγένους Χαρίση (σκαρίφημα 4). Η εργασία περιλαμβάνει την απομάκρυνση των σαθρών επιχρισμάτων εκατέρωθεν του αρμού, την τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης και αφρού πολυουρεθάνης. Η σφράγιση του αρμού στην τελική επιφάνεια θα γίνει με αυτοδιογκούμενο κορδόνι μπετονίτη και η σφράγιση του αρμού θα


ολοκληρωθεί με επαλειφόμενο στεγανωτικό σκυροδέματος τσιμεντοειδούς βάσης. Μετά το πέρας της σφράγισης θα αποκατασταθούν τα επιχρίσματα με έτοιμο μίγμα σοβά και θα βαφεί η περιοχή σε όλο το ύψος του αρμού και σε πλάτος 2,00μ.

4. απομάκρυνση των προκατασκευασμένων ζαρντινιέρων (6 τεμάχια) στην στέψη του τοίχου περίφραξης. Μετά την αποξήλωση το κιγκλίδωμα της περίφραξης θα αποκατασταθεί τοπικά σύμφωνα με το υφιστάμενο μεταλλικό κιγκλίδωμα.
5. Την αποκατάσταση του βιομηχανικού δαπέδου στην αύλειο χώρο παραλαβής των εμπορευμάτων επί της Θεαγένους Χαρίση και στον υπόγειο σταθμό στάθμευσης αυτοκινήτων συνολικής επιφάνειας 30,00τμ. Στις εργασίες περιλαμβάνεται:
  - Αποκατάσταση των περιοχών που παρουσιάζουν φθορές/ αποκόλληση με κατάλληλο ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, για λεπτές στρώσεις
  - Αποκατάσταση σχαρών απορροής ομβρίων. Περιλαμβάνεται η επισκευή των καναλιών για τη σωστή εφαρμογή των σχαρών
6. Την αποκατάσταση των επιχρισμάτων στην έξοδο της θύρας του λεβητοστασίου (περιοχή συναρμογής του κεντρικού κτιρίου με το Συμεωνίδειο) συνολικής επιφάνειας περίπου 4,00 τμ. Η εργασία περιλαμβάνει την απομάκρυνση των σαθρών επιχρισμάτων, την αποκατάσταση με έτοιμο μίγμα σοβά και τη βαφή της επιφάνειας.


Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών και ακριβή μέτρηση των διαστάσεων. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σε Σαββατοκύριακο και απογευματινές ώρες. Για όλες τις παραπάνω εργασίες συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης τα υλικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας. Επίσης είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα προϊόντα καθαίρεσης και υπόλοιπων άχρηστων υλικών από το χώρο μετά το πέρας της εργασίας.

Ο συντάκτης


Μιχελή Μαρία  
Πολιτικός Μηχανικός

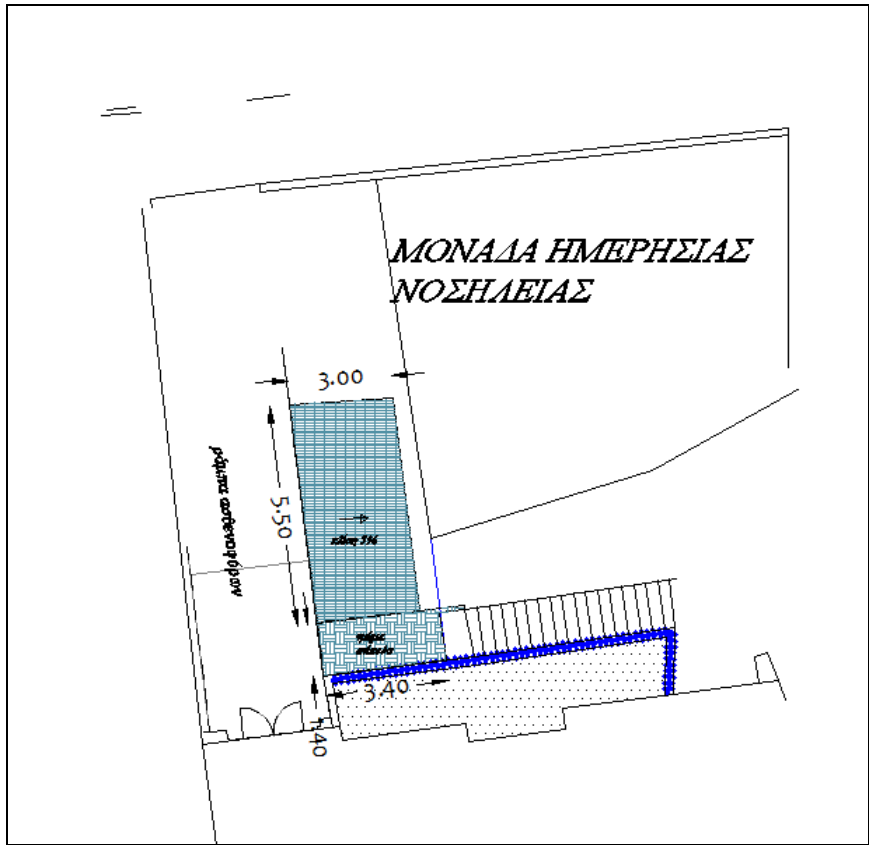


σκαρίφημα 1

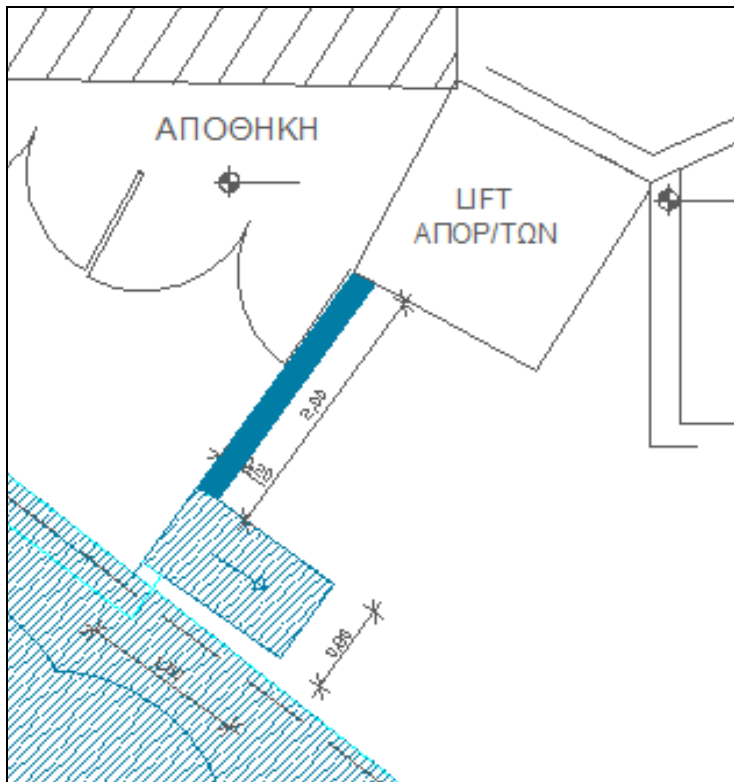

σκαρίφημα 2

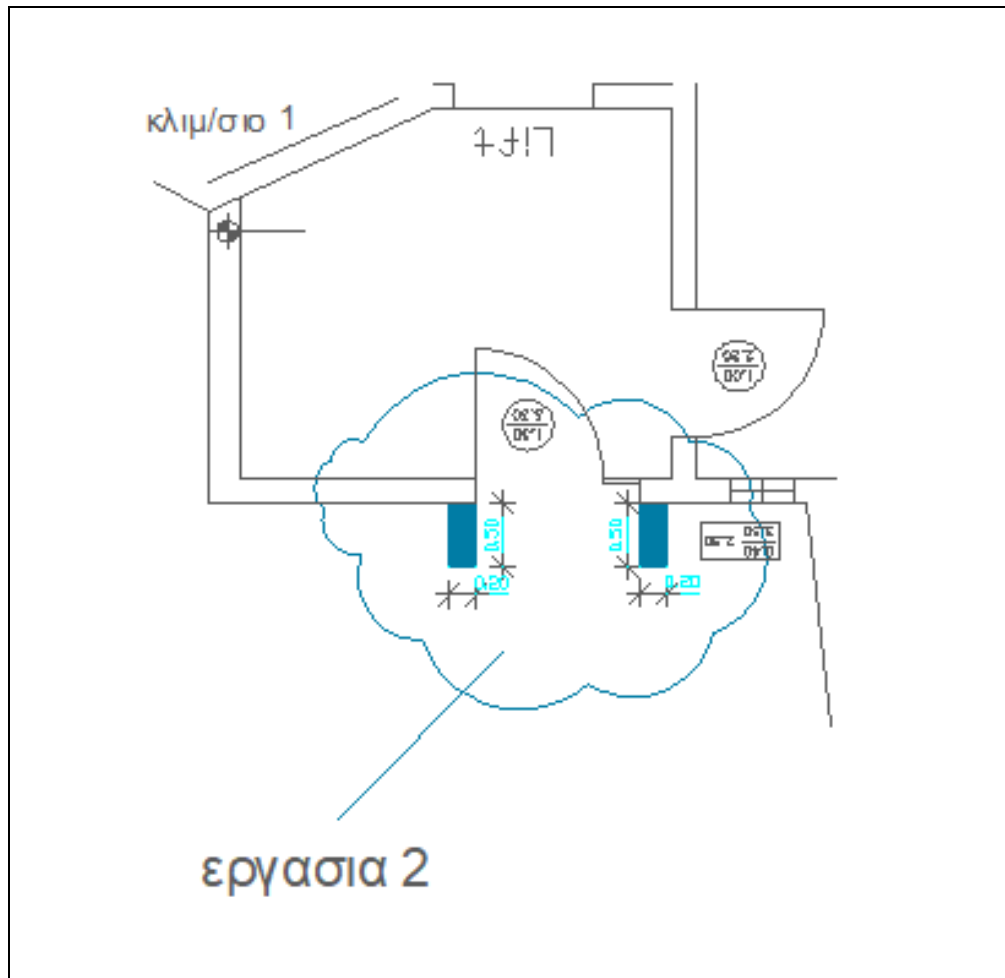

σκαρίφημα 3

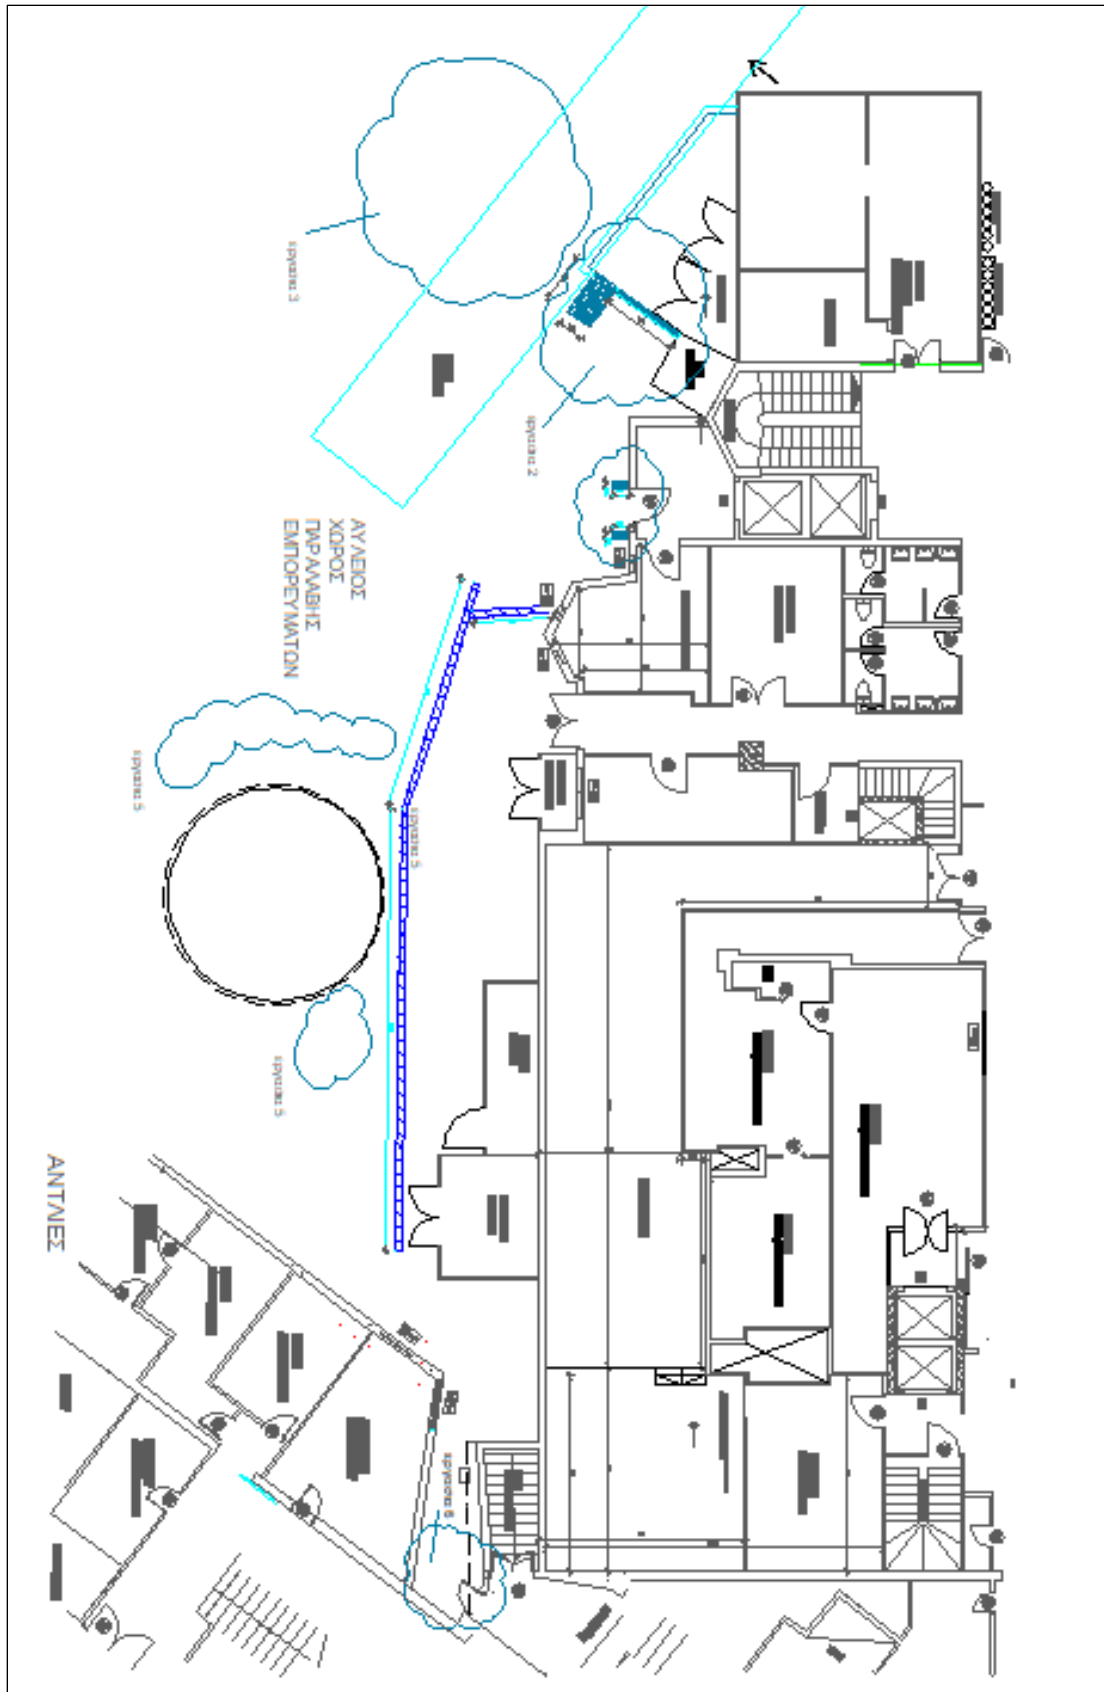

σκαρίφημα 4