

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής στο θάλαμο απομόνωσης Θ19. Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν τα εξής:

- Προμήθεια και τοποθέτηση συρόμενου κουφώματος αλουμινίου διαστάσεων 0,80μΧ2,05 μ περίπου, όπως φαίνεται στο σχέδιο.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια και τοποθέτηση συρόμενου κουφώματος αλουμινίου στην είσοδο του θαλάμου 19 (σχέδιο 1).


Αναλυτικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κουφώματος είναι τα εξής:

1. Το κράμα θα είναι AlMgSi (EN AW 6060) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 573-3
2. Η ηλεκτροστατική βαφή θα πραγματοποιείται σε μονάδα που εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001, κατέχει το σήμα QUALICOAT και είναι πιστοποιημένη από την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου. Το ελάχιστο πάχος βαφής θα είναι 60-90 μm.
3. Η διατομή θα είναι αλουμινίου με ελάχιστο πλάτος 28mm.
4. Η θύρα θα αποτελείται από πάνελ αλουμινίου με κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό (ελάχιστο πάχος φύλλου αλουμινίου: 1,2 mm Συνολικό πάχος πάνελ: 23-25 mm)
5. Το κούφωμα θα είναι τοποθετημένο σε οδηγό ανηρτημένο (κρεμαστό) με φρένο (soft closing).
6. Το κούφωμα θα διαθέτει χερούλι και κλειδαριά.
7. Η απόχρωση του κουφώματος θα είναι γκρι ανοιχτό
8. Επίσης θα περιλαμβάνονται όλοι οι απαιτούμενοι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας και μικροϋλικά τοποθέτησης.

Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών και ακριβή μέτρηση των διαστάσεων. Τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου που απαιτούνται για τις εργασίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα προϊόντα καθαίρεσης και υπόλοιπων άχρηστων υλικών από το νοσοκομείο μετά το πέρας της εργασίας. Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνη ή οσμές στον υπόλοιπο Ξενώνα και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Την ευθύνη για την τήρηση αυτών των μέτρων θα φέρει ο ανάδοχος των εργασιών, ώστε να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη

περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.

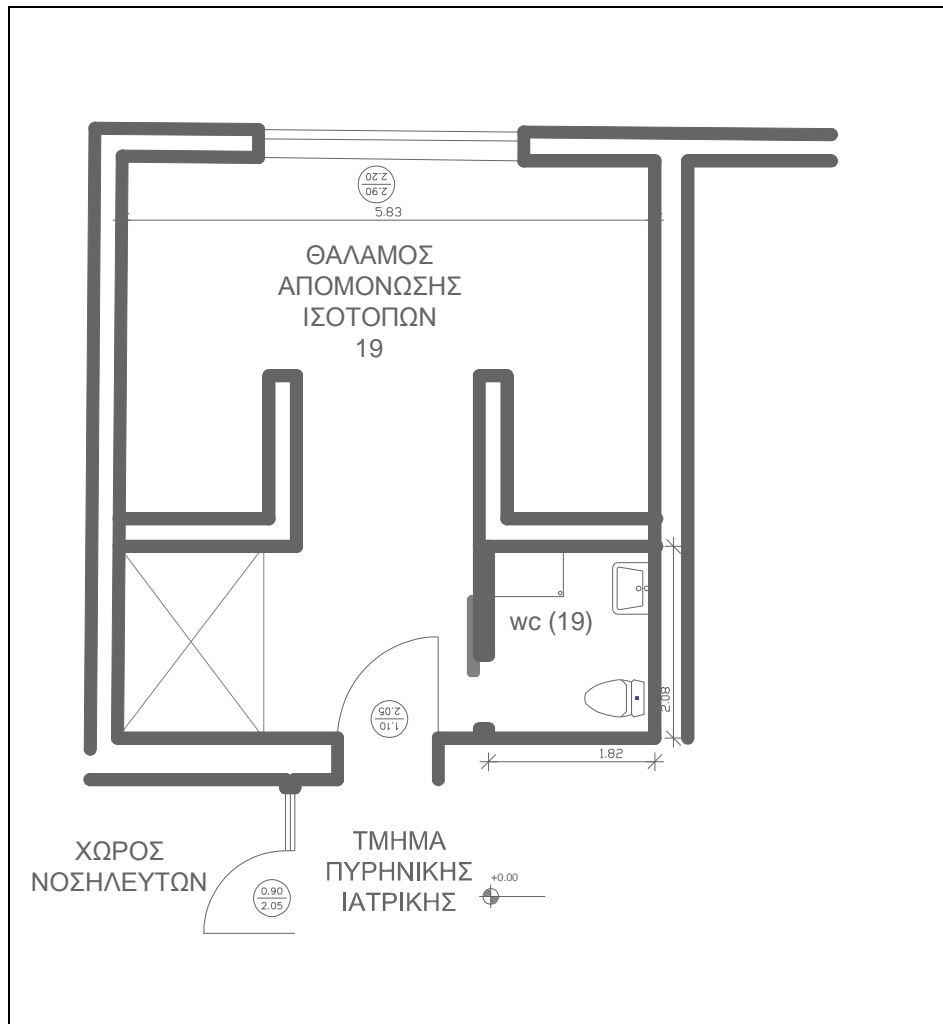

σχέδιο 1