

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ**

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει τη διαμόρφωση χωρισμάτων στο γραφείο των γιατρών του αξονικού τομογράφου (ισόγειο-ακτινοδιαγνωστικό) και του βιοχημικού εργαστηρίου (1<sup>ος</sup> όροφος).

Αναλυτικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν :


- Κατασκευή χωρίσματος γυψοσανίδας στην θέση ανοίγματος, διαστάσεων 0,90μx 2,20μ σύμφωνα με το σχέδιο 1. Το χώρισμα θα είναι από διπλή γυψοσανίδα (2+2) πάχους 12,5 mm με μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή λαμαρίνα γαλβανισμένη και ενδιάμεση μόνωση από ορυκτοβάμβακα συνολικού πάχους 10 εκ. Στην κάτω στάθμη των χωρισμάτων και στις δύο πλευρές, θα τοποθετηθεί σοβατεπί PVC 10x60mm χρώματος γκρί. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής θα γίνει βαφή του γραφείου. Στις εργασίες βαφών περιλαμβάνεται στοκάρισμα όπου απαιτείται και δύο χέρια βαφή με οικολογικές αντιμικροβιακές βαφές κατάλληλες για νοσοκομείο, τα υλικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η απόχρωση θα υποδειχθεί από χρωματολόγιο που θα προσκομίσει ο ανάδοχος.
- Αποξήλωση γυψοσανίδας στο χώρο του μαστογράφου σχέδιο 2. Αποκατάσταση του δαπέδου τοπικά. Βαφή του χώρου που θα προσαρτηθεί.
- κατασκευή χωρισμάτων αλουμινίου σε λευκή απόχρωση όμοια με τα υφιστάμενα σχέδιο 3,4,5. Βαφή του χώρου γραφείου εντός του βιοχημικού εργαστηρίου (σχέδιο 3). Στις εργασίες βαφών περιλαμβάνεται στοκάρισμα όπου απαιτείται και δύο χέρια βαφή με οικολογικές αντιμικροβιακές βαφές κατάλληλες για νοσοκομείο, τα υλικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η απόχρωση θα υποδειχθεί από χρωματολόγιο που θα προσκομίσει ο ανάδοχος.

**Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών και να κάνουν ακριβείς μετρήσεις για την κατασκευή των υλικών. Όλα τα παραπάνω υλικά, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.**


Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός (Σάββατο– Κυριακή) κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνης ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής


Υπηρεσίας και του Τμήματος Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Υποχρεωτικά κατά την φάση των καθαιρέσεων θα ληφθούν μέτρα ειδικά (π.χ. χοντρό νάυλον) για τον αποκλεισμό του χώρου. Η αποκομιδή όλων των προϊόντων καθαιρέσεων θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Η μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεως θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα σε ώρες που δεν θα διαταράσσει τη λειτουργία του Τμήματος. Την ευθύνη για την τήρηση αυτών των μέτρων θα φέρει ο ανάδοχος των εργασιών, ώστε να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.

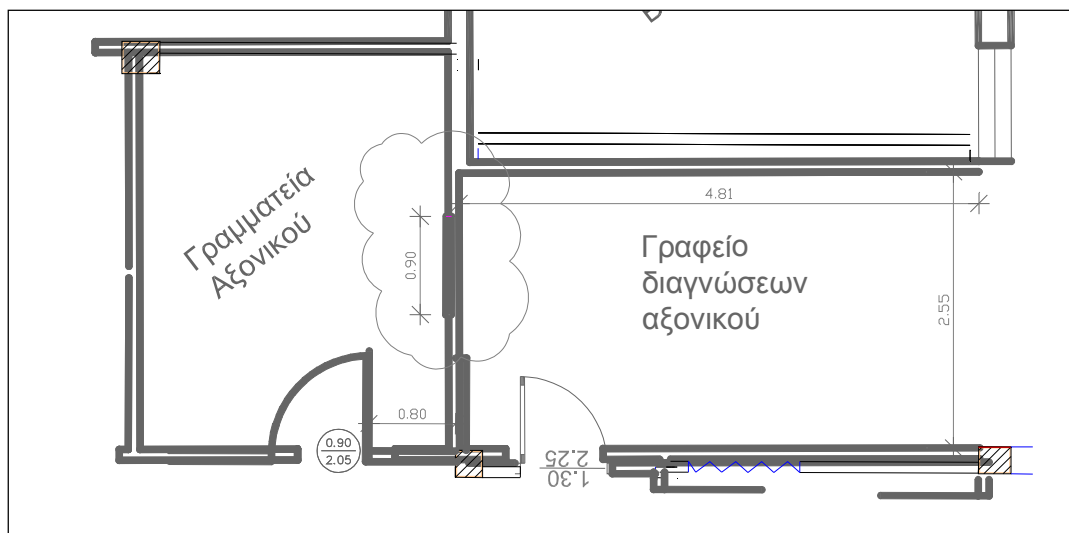


**Σχέδιο 1**

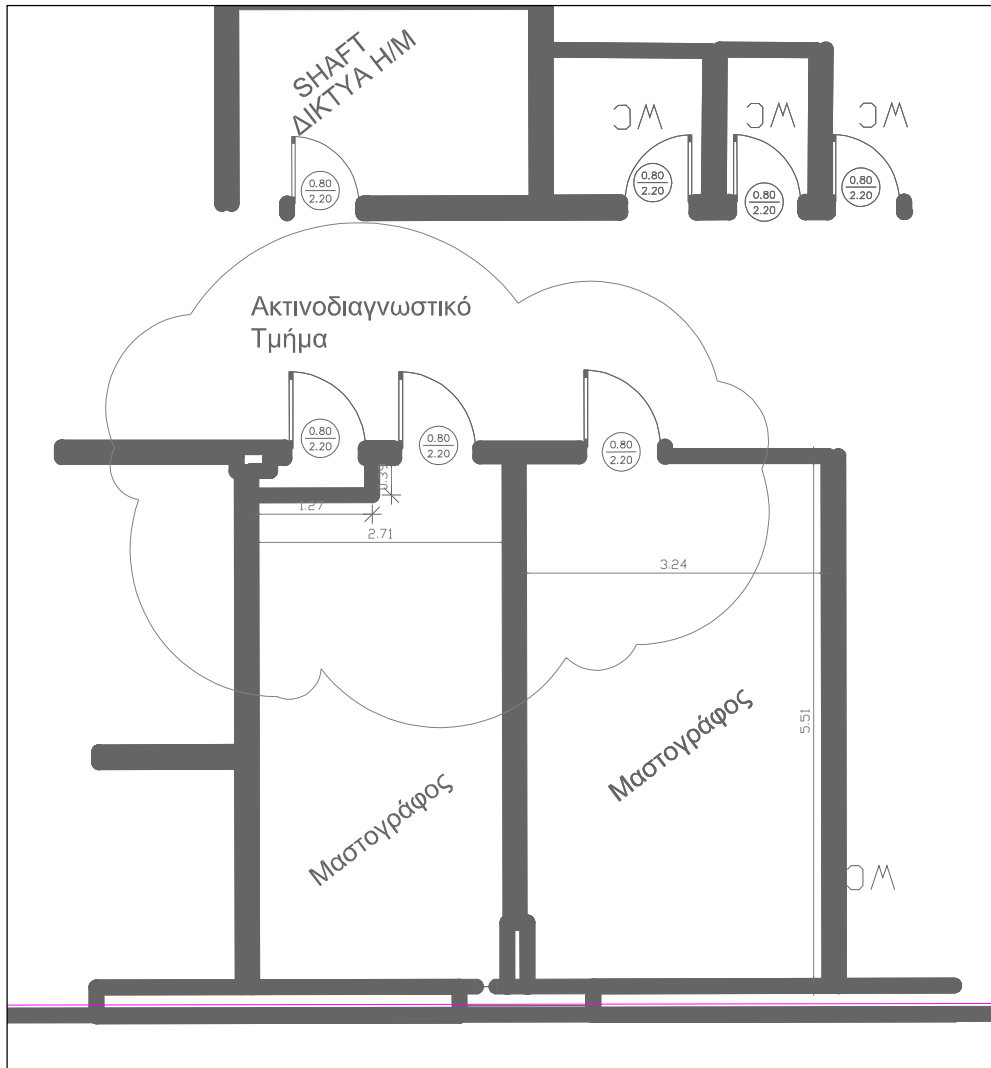


Σχέδιο 2

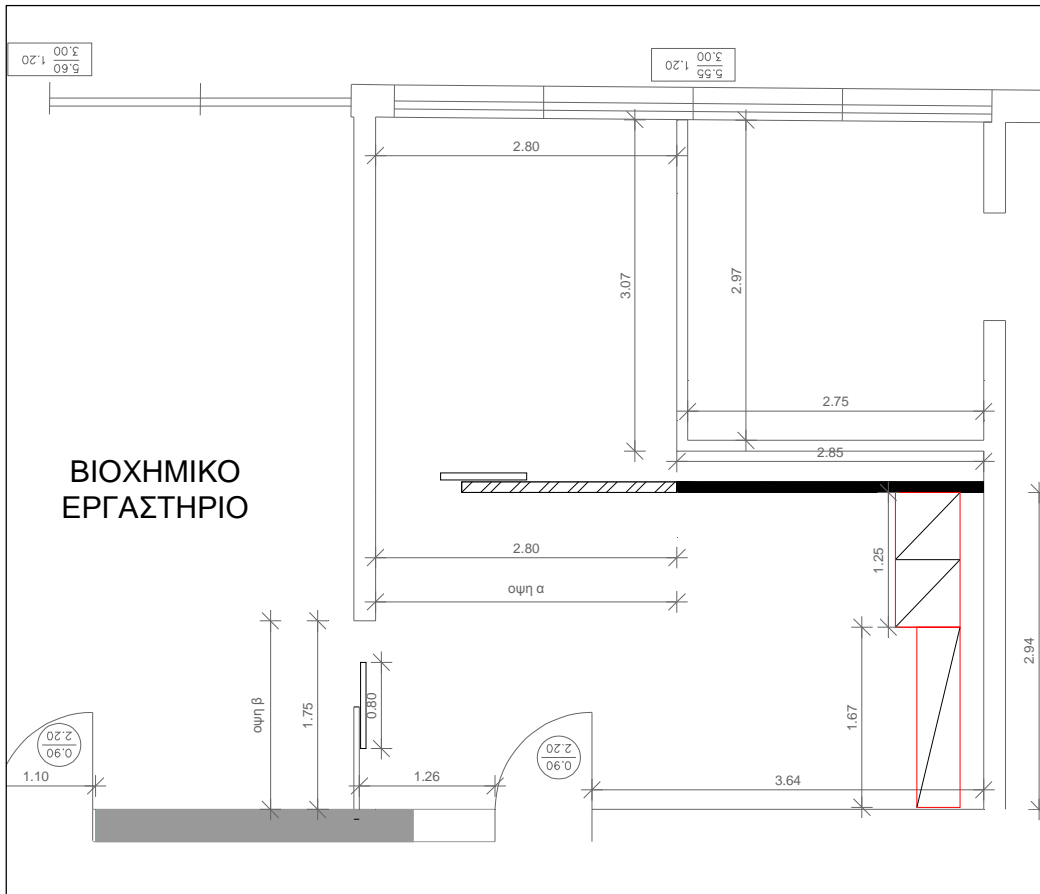

Σχέδιο 3

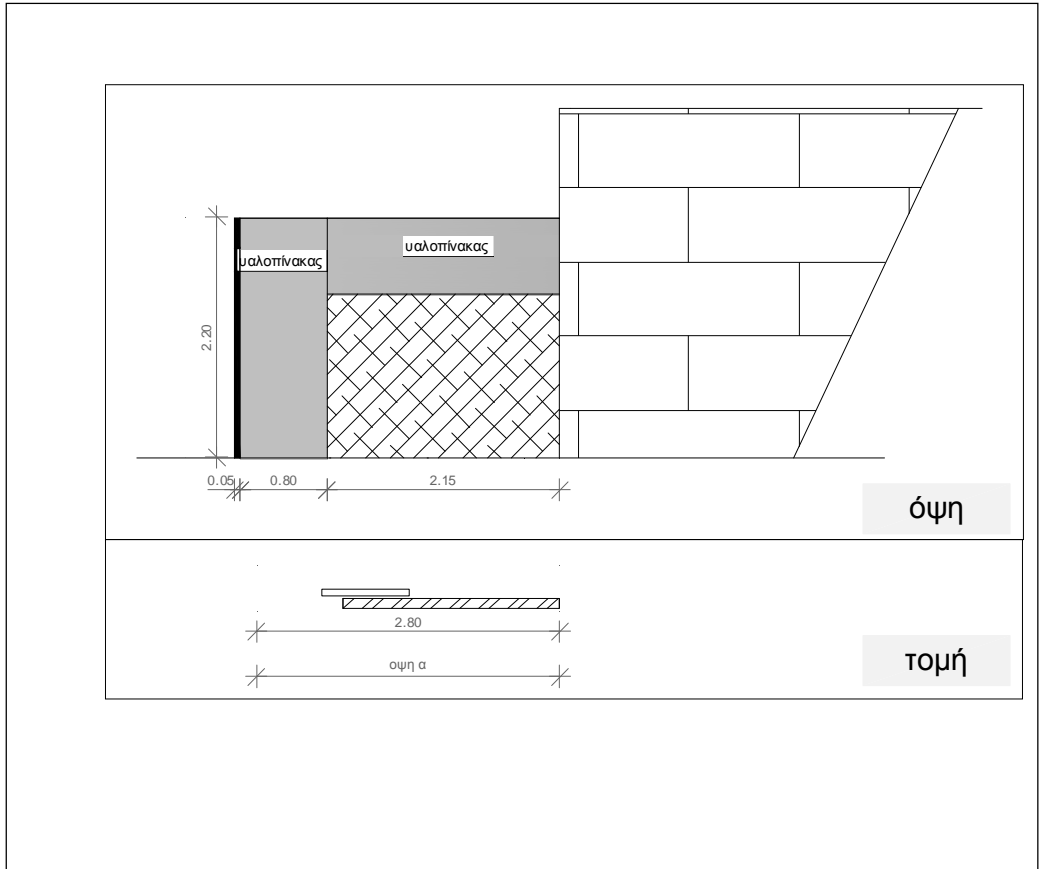

Σχέδιο 4

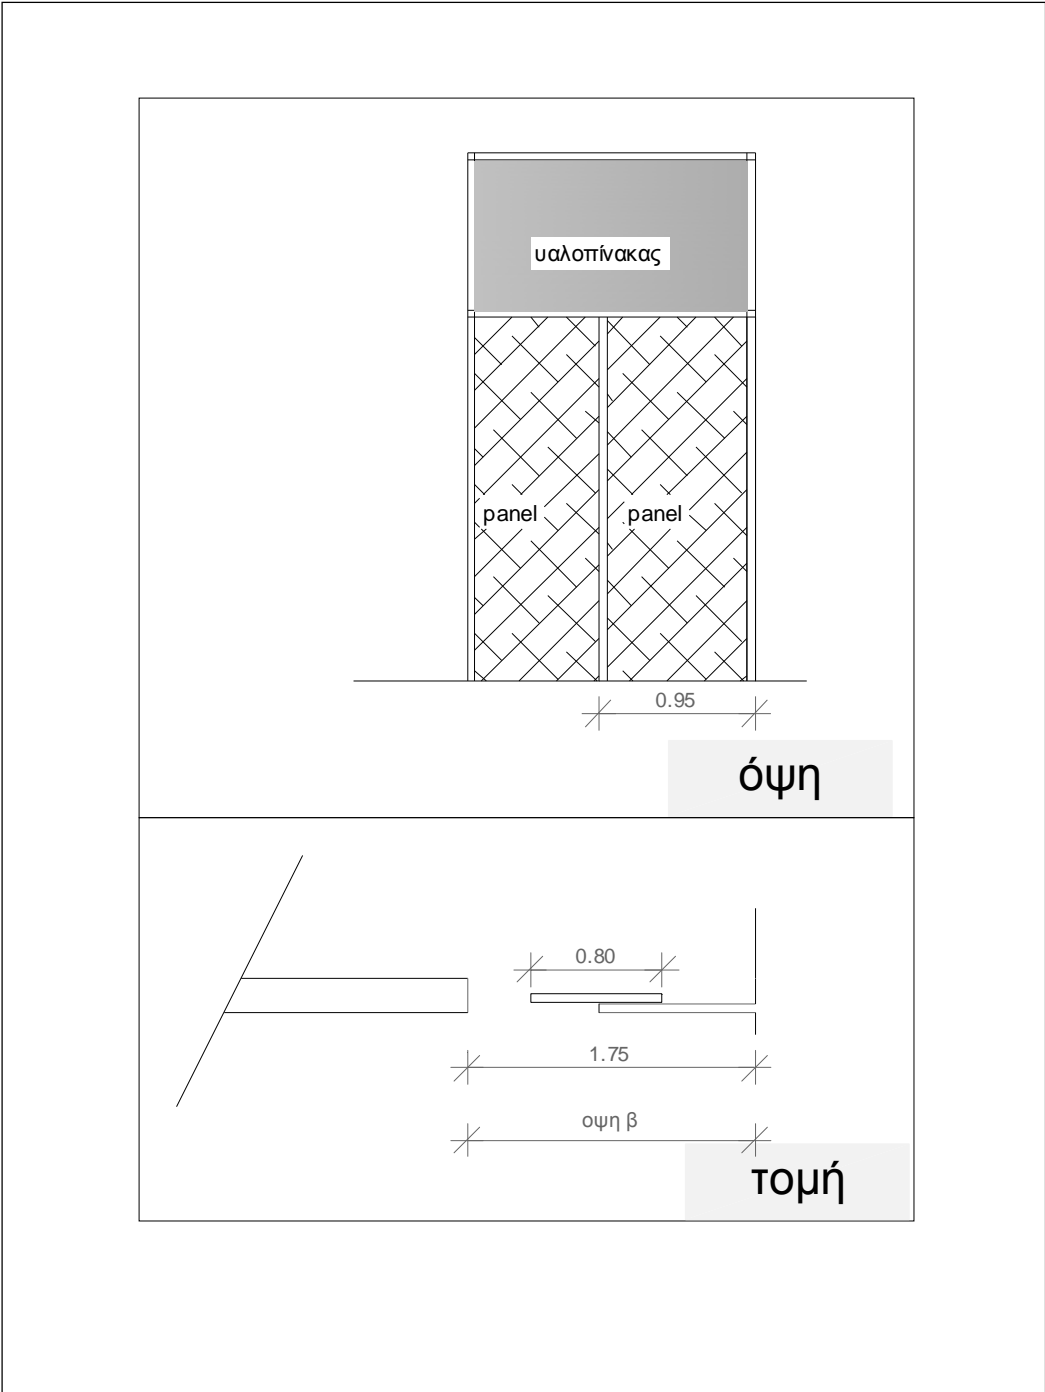

Σχέδιο 5