



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 54639

Θεσσαλονίκη 22.11.2024

A/A : 1592

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Άννα Ναλμπάντη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για:

Εργασίες αντικατάστασης θυρών αυτόματων ΜΕΘ & Χειρουργείων, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές

Ο τρόπος πληρωμής να διευκρινίζεται στην προσφορά ότι θα είναι επί πιστώσει.

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο email: ereyna.agoras@theagenio.gov.gr, έως τις **29-11-2024**.

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε αρνητική απάντηση!

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. **2310 - 898690**, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Συντάκτρια

Ναλμπάντη Άννα

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΡΠΙΡΗ ΖΩΗ

Τεχνικές προδιαγραφές αντικατάστασης θυρών εισόδου Χειρουργείων και ΜΕΘ

Η προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση δύο αυτόματων θυρών στην είσοδο της ΜΕΘ και των Χειρουργείων (σχέδιο 1).

Αποξηλώσεις - Οικοδομικές εργασίες

- Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση της υφιστάμενης θύρας ΜΕΘ και των χωρισμάτων (τμήματα ΑΒ, ΒΓ), από προφίλ αλουμινίου και μελαμίνη στην είσοδο της ΜΕΘ. Στο ενδιάμεσο τμήμα μεταξύ της ΜΕΘ και της αίθουσας C-arm, θα ενισχυθεί η υφιστάμενη κατασκευή προς διατήρηση αυτού του τμήματος. Θα κατασκευαστεί νέο χώρισμα γυψοσανίδας, σύμφωνα με το σχέδιο, που θα περιλαμβάνει, μεταλλικό σκελετό, διπλή γυψοσανίδα με πετροβάμβακα στο εσωτερικό, και ενίσχυση με κοιλοδοκούς στα σημεία ανάρτησης του μηχανισμού της θύρας. Το νέο χώρισμα θα στοκαριστεί επιμελώς και θα βαφεί με οικολογικό πλαστικό χρώμα. Η επιλογή της απόχρωσης θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία.
- Θα αποξηλωθεί η υφιστάμενη θύρα των χειρουργείων και τμήμα αλουμινοκατασκευής ίσου μήκους. Θα κατασκευαστεί νέο χώρισμα γυψοσανίδας μήκους 1,35μ, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταλλικό σκελετό, διπλή γυψοσανίδα με πετροβάμβακα στο εσωτερικό, και ενίσχυση με κοιλοδοκούς στα σημεία ανάρτησης του μηχανισμού της θύρας. Το νέο χώρισμα θα στοκαριστεί επιμελώς και θα βαφεί με οικολογικό πλαστικό χρώμα. Η επιλογή της απόχρωσης θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία.

Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφούν δύο χέρια με αντισκωριακή βαφή.

Τεχνικές προδιαγραφές θυρών

Τα θυρόφυλλα θα έχουν διαστάσεις 1600X2150mm για τα χειρουργεία και 1800X2150mm για την ΜΕΘ.


Το κάθε θυρόφυλλο θα φέρει σταθερές χειρολαβές και ανοξειδωτη φάσα προστασίας πλάτους περίπου 20cm και από τις δύο πλευρές.

Θα είναι κατασκευασμένο εσωτερικά από διάτρητη μοριοσανίδα και θα έχει επένδυση και από τις δύο πλευρές με φαινοπλαστικό υλικό (HPL).

Το φαινοπλαστικό υλικό θα είναι κατάλληλο για Νοσοκομεία και θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά, στη χάραξη και στην κρούση από φορεία κτλ.
- Δεν θα επηρεάζεται από την υγρασία
- Θα διαθέτει μεγάλη αντοχή σε χημικά και θα μπορεί να καθαρίζεται με ισχυρά απολυμαντικά χωρίς να επηρεάζονται οι ιδιότητες του υλικού
- Δεν θα έχει πόρους
- Θα παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες στη φωτιά: δεν θα λιώνει, δεν θα ρευστοποιείται για αρκετό χρόνο, δεν θα παράγει τοξικά αέρια
- Θα έχει απλή συντήρηση τόσο στην επιφάνεια όσο και στα κομμένα άκρα (σόκορα)
- Το κάθε θυρόφυλλο θα κινείται από αυτόματο μηχανισμό δύο ταχυτήτων (θα μειώνει ταχύτητα στο τελείωμα της κίνησης). Ο μηχανισμός θα τροφοδοτείται από γραμμή 230V/50Hz, και θα φέρει πιστοποίηση CE. Θα ελέγχεται από υπάρχον καρτοδιακόπτη εξωτερικά και από μπουτόν εσωτερικά και θα φέρει αισθητήρες ασφαλείας και μηχανισμό χειροκίνητης λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους την τεχνική περιγραφή, τα συνοδευτικά σχέδια, το χρονοδιάγραμμα και τις τοπικές συνθήκες και να δώσουν μία τιμή κατ' αποκοπή για το σύνολο των αναφερομένων εργασιών.

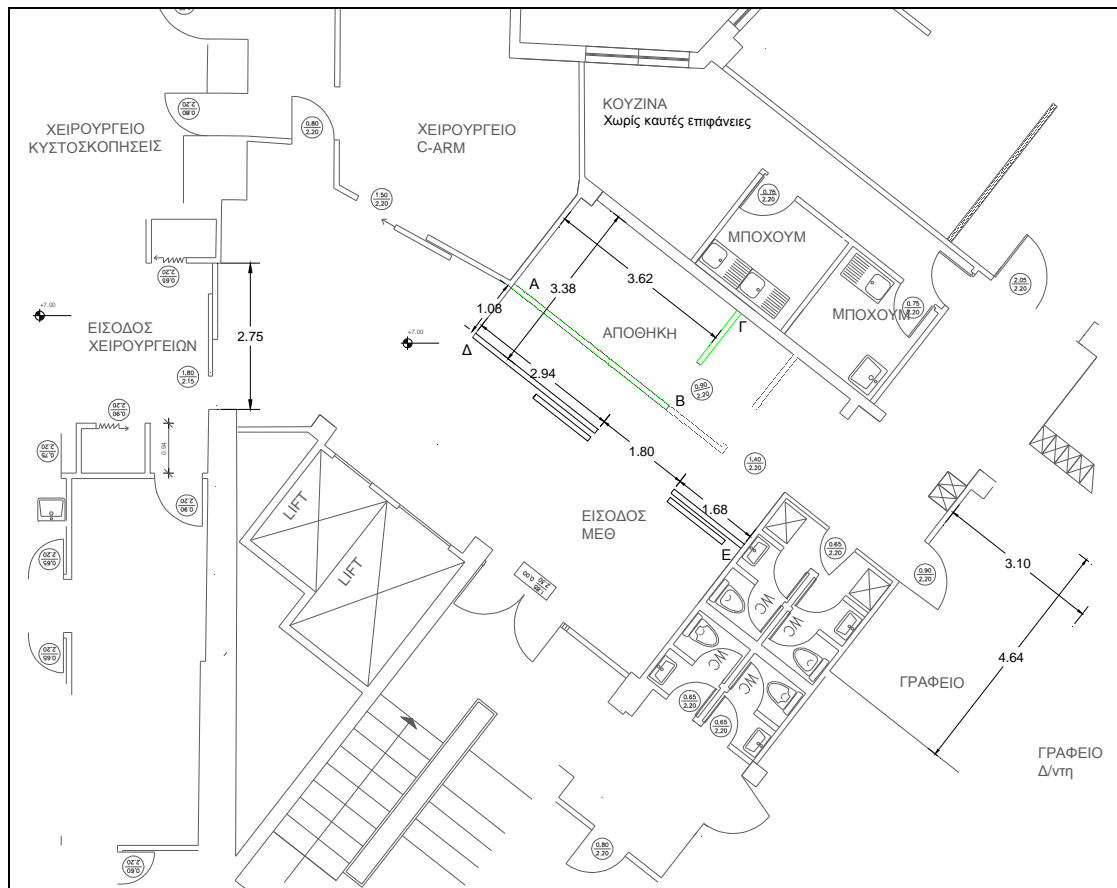

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν προσφορά στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα παρακάτω:

α) Αναλυτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους συνοδευόμενα από τα επίσημα εγχειρίδια που θα αποδεικνύουν τα χαρακτηριστικά αυτά,

β) Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης πριν την κατάθεση προσφοράς τους με επί τόπου επίσκεψη στον χώρο

Πριν την έναρξη των εργασιών του ο Ανάδοχος για την ορθή προσαρμογή των υλικών να κάνει εκ νέου μετρήσεις στον χώρο, λόγω του ότι οι διαστάσεις των σχεδίων είναι προσεγγιστικές.

Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία και να φροντίσει για την απομόνωση των χώρων για την αποτροπή εκπομπής σκόνης, οσμών, θορύβου κλπ. Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος να πραγματοποιεί άμεση απομάκρυνση των αχρήστων υλικών από τους χώρους

του νοσοκομείου με δική του ευθύνη. Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο προγραμματισμός έναρξης των εργασιών θα γίνεται με τον ανάδοχο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία μας.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας του προσωπικού του, των παρευρισκομένων και των εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του (όπως ο νόμος ορίζει).

Για διευκρινήσεις σχετικά με υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή με τις εργασίες που θα εκτελεστούν, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις και πληροφορίες που θα δοθούν εκ των υστέρων.