

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  
**ΧΩΡΟΥ ΜΗΝ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ**

Οι παρακάτω εργασίες θα πραγματοποιηθούν στον ανατολικό τμήμα του περιβάλλοντος χώρου στη ΜΗΝ «Ν. Κούρκουλος» στην Πυλαία. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την διαμόρφωση δαπέδων για τις Η/Μ εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της Μονάδας σε τρεις περιοχές όπως υποδεικνύονται στο σχέδιο 1. Αναλυτικότερα θα περιλαμβάνονται τα εξής :


1. Στην περιοχή Επιφάνεια 1 (σχέδιο 1, φώτο 1) θα κατασκευαστεί διαπλάτυνση της υφιστάμενης βάση σκυροδέματος κατά 1.00 μ σύμφωνα με το σχέδιο. Η συνολική επιφάνεια των εργασιών είναι περίπου 8.00 μ<sup>2</sup>. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποξήλωση της περίφραξης, εκσκαφή στο κατάλληλο βάθος, εξυγίανση της επιφανείας με αδρανή, κατασκευή ξυλοτύπου και σκυροδέτηση πλάκας ίδιου πάχους με τη γειτονική. Η κατηγορία του σκυροδέματος θα είναι C 20/25 και θα τοποθετηθεί οπλισμός #Φ8/20 άνω-κάτω. Μετά την σκυροδέτηση θα εφαρμοστεί πολυουρεθανικό, επαιεφόμενο στεγανωτικό υλικό, χρώματος γκρι. Θα επανατοποθετηθεί η περίφραξη και θα τοποθετηθεί πρόσθετο τμήμα όμοιου τύπου περίπου 2.00μ
2. Στις περιοχές Επιφάνεια 2 και 3 (σχέδιο 1) θα κατασκευαστούν ομοίως με την προηγούμενη παράγραφο δύο νέα τμήματα πλάκας σκυροδέματος συνολικής επιφανείας περίπου 12.00μ<sup>2</sup>. Στις εργασίες περιλαμβάνονται η αποξήλωση των φυτών και η μετατροπή του δικτύου αυτόματου ποτίσματος. Η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα απαιτηθούν θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
3. Στεγανοποίηση του αρμού (φώτο 2) μεταξύ του κτιρίου και του πεζοδρομίου που εφάπτεται σε αυτό συνολικού μήκους 23 μ. Η εργασία θα περιλαμβάνει την σφράγιση του αρμού με ειδικό ένεμα για σφράγιση αρμών και προστασία ανοδικής υγρασίας.
4. Καθαίρεση τμήματος κρασπέδου διαστάσεων περίπου 0.20 εκ x 0.20 εκ δίπλα στο φρεατίο των όμβριων υδάτων (όπισθεν κτιρίου Α') (φώτο 3) σε μήκος περίπου 1.00μ
5. Επισκευή οδοστρώματος σε θέση φρεατίου αποχέτευσης (κάλυμα βαρέως τύπου) (φώτο 4). Στην εργασία περιλαμβάνεται η κοπή του ασφαλτικού περιμετρικά του καλύμματος σε διάσταση περίπου 0.80μ x 0.80μ. Θα απομακρυνθούν τα χαλαρά υλικά περιμετρικά από τη στέψη του φρεατίου σε

όσο βάθος απαιτηθεί και θα πληρωθεί με σκυρόδεμα με προσοχή ώστε να επανατοποθετηθεί το χαλύβδινο κάλυμμα.


Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών και ακριβή μέτρηση των διαστάσεων. Για όλες τις παραπάνω εργασίες συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης τα υλικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα προϊόντα καθαίρεσης και υπόλοιπων άχρηστων υλικών από το χώρο μετά το πέρας της εργασίας.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνης ή οσμές στη Μονάδα και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Την ευθύνη για την τήρηση αυτών των μέτρων θα φέρει ο ανάδοχος των εργασιών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

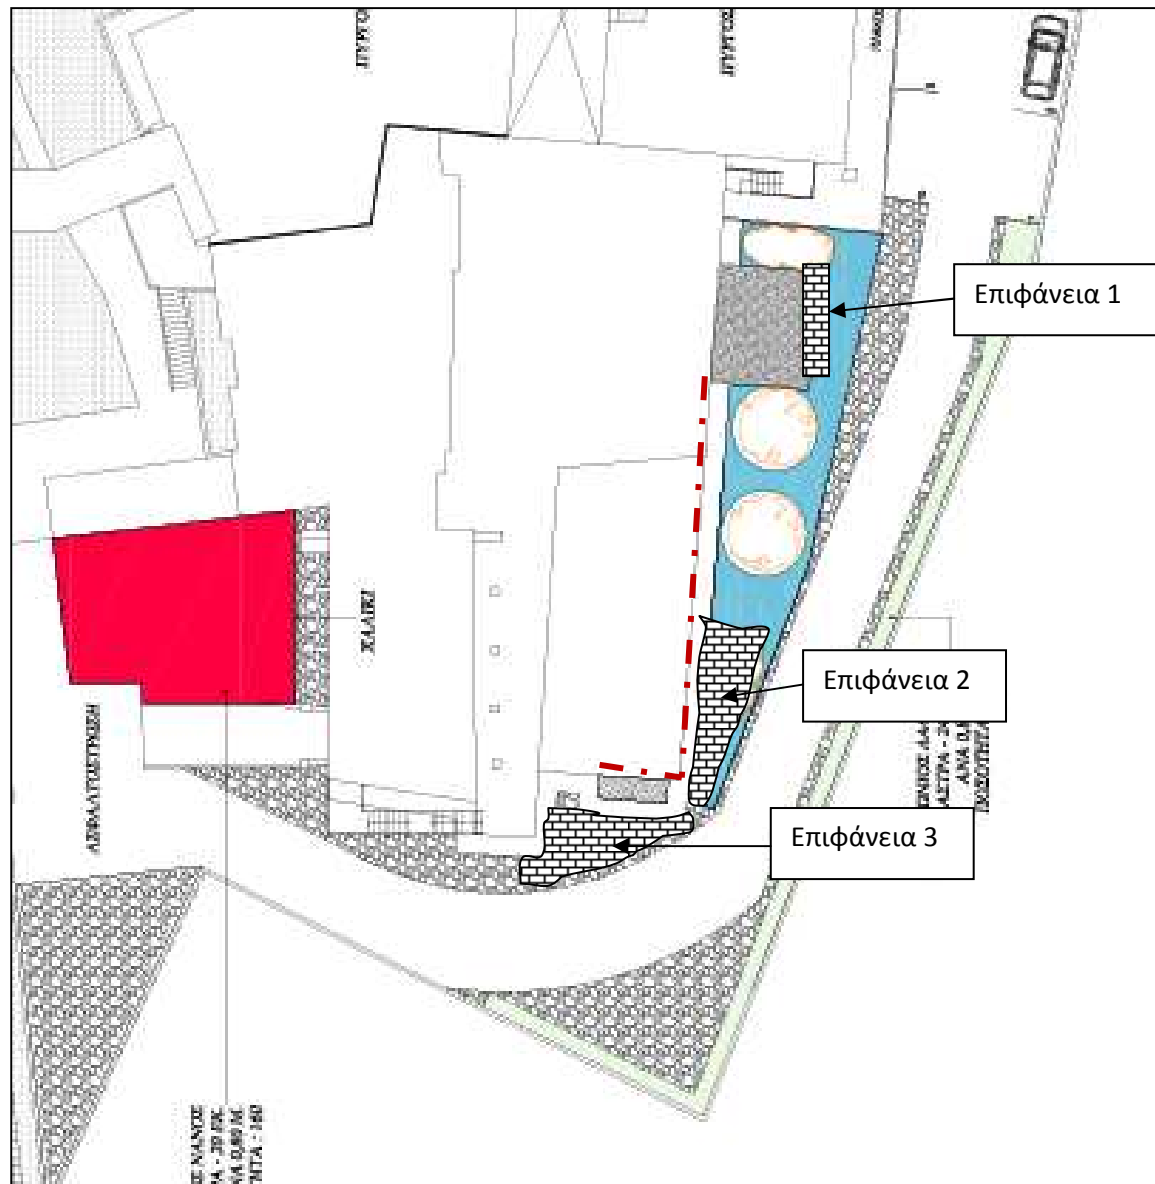

Σχέδιο 1



Μοτίβο νέων επιφανειών σκυροδέματος

Επιφάνεια 1: 8 τμ

Επιφάνεια 2 και 3: 12 τμ



Σημείο στεγανοποίησης αρμού μήκους 23 μ



φώτο 1



φώτο 2



φώτο 3



φώτο 4